

CLEAR DOSING

Dosage automatique Redox



Les plus

- Valeur Redox indiquée sur afficheur digital
- Pompe doseuse silencieuse
- Sonde Redox testée et calibrée en usine

GARANTIES

2
ans

Coffret

1
an

Sonde
Redox


Fonctionnalités

- Régulation dosage chlore par sonde Redox
- Réglage consigne Redox
- Alarmes valeurs Redox haute et basse et surdosage
- Installation et montage faciles

Modèle	Volume bassin (m ³)	Débit pompe (l/h)	Référence
Clear Dosing	120	1,8	DOOR23PLTB-G1

Caractéristiques techniques	
Ecran	afficheur digital
Dosage désinfectant	chlore liquide
Injection intelligente	par contrôle Redox
Réglage de consigne Redox	200 à 900 mV
Calibration sonde Redox	1 point 475 mV
Sonde Redox	Glod
Dimensions coffret (mm)	L 171 x H 236 x P 99

Schéma d'installation

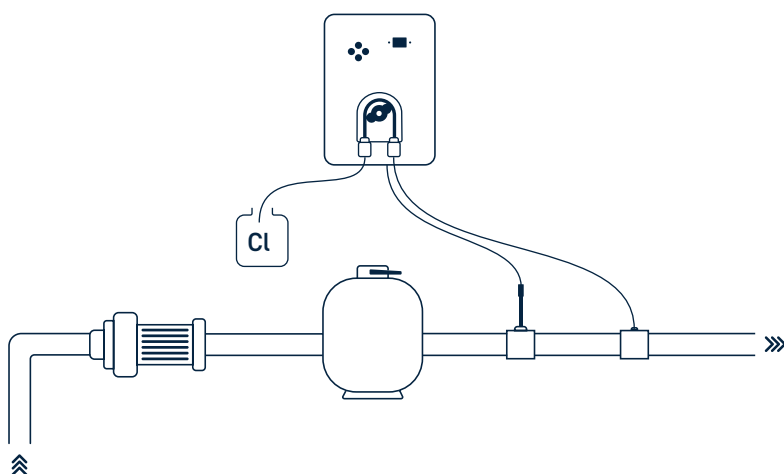

Livré avec

- Coffret électronique
- Sonde ORP Gold
- Solution calibration ORP 475 mV
- Porte-sonde et raccord d'injection
- Collier de prise en charge x2 (Ø 50 mm)
- Câble alimentation (2 m)
- Support fixation murale (avec vis)

Option

- Chambre de mesure ORP et kit de raccordement

Votre revendeur

