

CLEAR SALT DUO

Électrolyseur de sel
+ régulateur pH



Les plus

- Navigation intuitive sur afficheur LCD rétroéclairé
- Affichage en ligne ou tableau de bord
- Clavier soft touch avec touches d'accès rapide
- Fonction Normal Salt / Low Salt (selon modèle)
- Sonde pH de très haute qualité, testée et calibrée en usine
- Pompe doseuse silencieuse intégrée
- Télécommande Bluetooth avec l'application e-Pool®
- Compatible à la nouvelle réglementation européenne (N°2019/1148) concentration de l'agent correcteur pH réglable
- Porte-accessoires transparent

GARANTIES

2
ans

Coffret
Sonde pH

2+1*
ans

Cellule



Kit Redox (option)
pilotage automatique de la
production de chlore par
sonde Redox



* voir un revendeur

Fonctionnalités


- Smart Power : pilotage en courant garantissant une production stable
- Régulation pH intelligente et proportionnelle au volume de la piscine en mode acide (pH-) ou basique (pH+)
- Cellule autonettoyante par inversion de polarité à mémoire, réglable selon la dureté de l'eau
- Mode Superboost : superchloration à 125 % jusqu'à 24 heures pour pallier un besoin accru de désinfectant
- Low mode pour réduire la production de chlore avec un volet fermé ou une bâche à bulles installée
- Hivernage et remise en route automatiques de l'électrolyseur selon la température de l'eau (15 °C)
- Alarme message multilingue : origine du dysfonctionnement indiquée par message écrit
- Sécurité : dépassement des plages de consigne et surdosage pH, manque d'eau, sel faible, défaut cellule
- Affichage de la température de l'eau, du taux de sel et de la durée de vie cellule
- Historique des événements
- Programme d'auto-diagnostic pour une maintenance facilitée
- Fonctionnement sur toute salinité supérieure à 2,5 g/l (NS) et 1,5 g/l (LS) sans limite haute

Modèle	Volume bassin* (m ³)	Production chlore (g/h)	Référence
Clear Salt Duo 40	40	8	ELPH23PLTA-G4NM08
Clear Salt Duo 60	60	12	ELPH23PLTA-G4NM12
Clear Salt Duo 90	NS 90 / LS 60	NS 18 / LS 12	ELPH23PLTA-G4HX18
Clear Salt Duo 130	NS 130 / LS 80	NS 25 / LS 16	ELPH23PLTA-G4HX25
Clear Salt Duo 200	NS 200 / LS 150	NS 40 / LS 32	ELPH23PLTA-G4HX40
Kit Plug & Play ORP			KIT16ORPPOO1

* En climat chaud, réduire le volume de 20% - NS : Normal Salt/LS : Low Salt

Caractéristiques techniques	
Ecran	LCD 2 lignes
Débit pompe pH	1,8
Produit correcteur	pH- ou pH+
Type de régulation pH	intelligente
Réglage de consigne pH	6,8 à 7,6
Calibration sonde pH	2 points pH7 et pH10
Sonde pH	Blue
Temps d'inversion de polarité	2h à 24h par pas de 1h
Montage cellule	en ligne
Orientation cellule	horizontale ou verticale
Longueur cellule (mm)	225
Pression maxi dans la cellule	2 bar
Débit maxi dans la cellule (m ³)	22 ou By-pass
Température maxi de l'eau	40°C
Dimensions coffret seul (mm)	L 215 x H 313 x P 88

Schéma d'installation

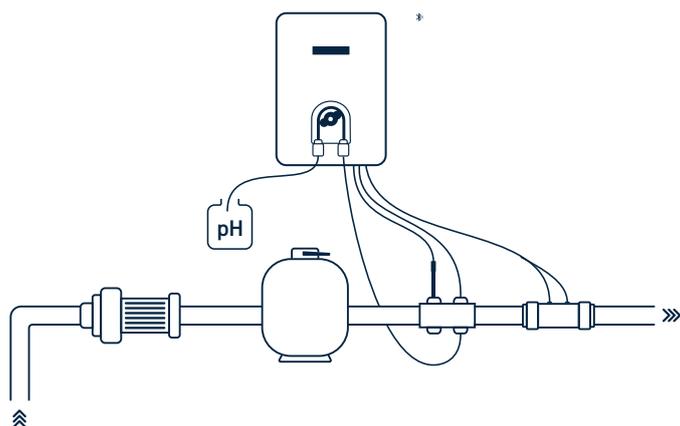

Livré avec

- Coffret électronique
- Cellule d'électrolyse
- Câble cellule (2 m)
- Sonde pH Blue
- Solutions calibration pH 7 & pH 10
- Porte-sonde et raccord d'injection
- Porte-accessoires avec bouchons
- Capteur sel/température
- Kit d'analyse sel/dureté de l'eau
- Câble alimentation (2 m)
- Collet Ø 63 mm x2
- Réduction Ø 63/50 mm x4
- Support de fixation murale (avec vis)

Options

- Kit Plug & Play ORP
- Électrode Pool Terre
- Capteur de débit indépendant
- Kit Piscine Connectée e-Pool® Connect
- Collet Ø 50 mm x2

Votre revendeur

