

e-Pool[®] Connect

Horloge connectée + Antenne relai


Pool
TECHNOLOGIE

Les plus

Nouveauté

- Connexion Bluetooth entre l'horloge connectée et l'appareil de traitement (Just ou Premium)
- Pilotage d'une vanne de contre lavage Besgo[®] par branchement auxiliaire
- Coffret électrique prémonté avec bornier de connexion sur rail
- Gestion de parc : suivi en temps réel et optimisation des interventions
- Application et plateforme web MyINDYGO
- Liaison Wifi LoRa[™] longue portée (> 250 m)
- Installation et configuration facile des modules

* Marque appartenant à la société Aqua Solar AG

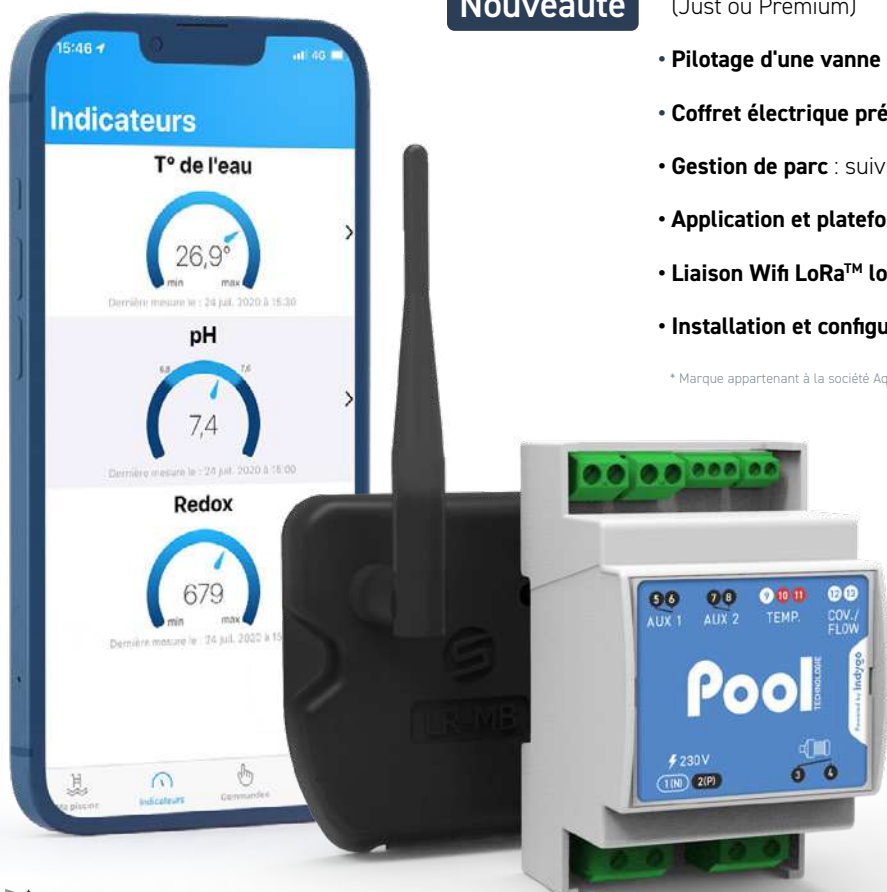


Fonctionnalités

- Gestion intelligente de la filtration (mode thermostaté, programmation horaire, fonction boost)
- Pilotage et programmation de 2 auxiliaires (éclairage, PAC, robot, vanne hydraulique contre lavage)
- Entrée capteur position volet
- Protection hors gel en mode thermostaté
- Historique des événements remontées des mesures et des alarmes
- Analyse en continu de la température de l'eau
- Communication des modules en radio LoRa[™] longue portée (>250m)
- Connexion Wifi sur réseau domestique de la maison
- Alertes avec notifications push sur l'application MyINDYGO et par email
- Conseils pour optimiser le traitement et la filtration

Modèle	Référence
Horloge connectée + antenne relai e-Pool® Connect	KIT20COMSOL
Coffret prémonté e-Pool® Connect : horloge connectée + antenne relai	KIT22COFCONSOL

Caractéristiques techniques	
Alimentation horloge connectée	230V 50 Hz
Alimentation antenne relai	230V 50 Hz avec transformateur 12 VDC ext
Compatibilité courant pompe	mono et triphasé
Relai pompe	250 VAC-16 A
Relai AUX 1&2	250 VAC-10 A
Montage	rail DIN (3 modules)
Plage température (horloge connectée)	-10 °C à 60 °C
Plage température (antenne relai)	0 °C à 50 °C
Dimensions horloge connectée (mm)	L 54 x H 90 x P 63
Dimensions antenne relai (mm)	L 80 x H 82 x P 13
Indice d'étanchéité coffret	IP65
Indice de résistance coffret	IK08
Puissance pompe	jusqu'à 1 CV
Puissance éclairage	Transformateur 12 V 100 VA
Dimensions version coffret (mm)	L 310 x H 246 x P 148

Principe de fonctionnement :

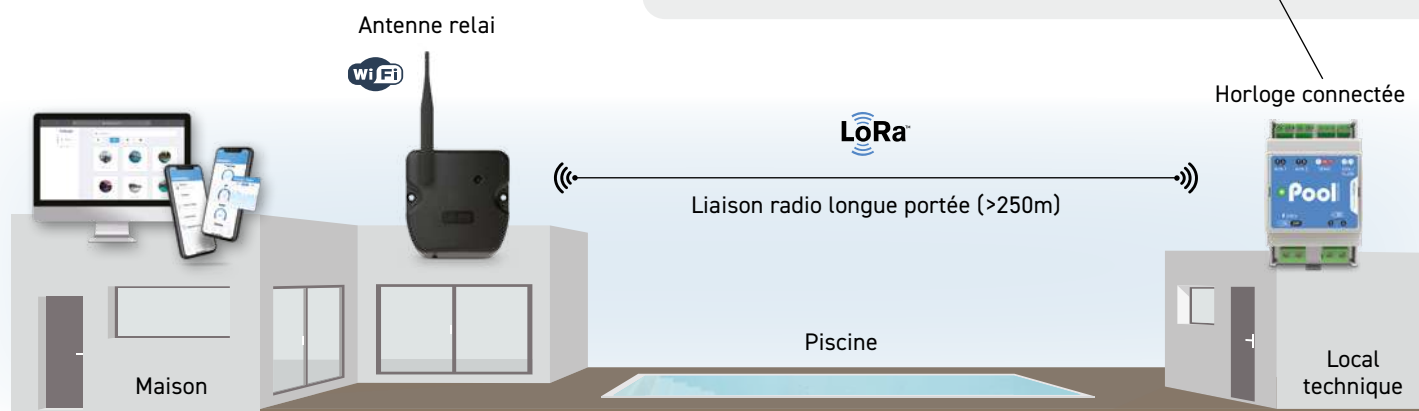

Livré avec

- Horloge connectée
- Porte sonde ½ + collier diamètre 50 mm
- Sonde température (PT100)
- Antenne relai
- Transformateur 230 V 12 VDC

Livré avec (coffret)

- Coffret électrique prémonté
- Horloge connectée
- Porte sonde ½ + collier diamètre 50 mm
- Sonde température (PT100)
- Antenne relai
- Transformateur 230 V 12 VDC

Garanties

2 ans Antenne relai

2 ans Horloge connectée

1 an Sonde température