



TRITON SM

La référence des filtres à sable.



CARACTERISTIQUES

Corps de filtre renforcé à la fibre de verre et recouvert d'un revêtement résistant aux UV

Moulage composite sans soudure

Diffuseur à 360°

Diffuseur pivotant à 360°

Purge de la cuve facile d'accès

Raccords de filtrage filetés

AVANTAGES

- Corps de filtre monobloc renforcé
- Aucun risque de fuites, de rouille ou de corrosion
- La couche de sable reste uniforme pour une filtration optimale
- Accès instantané au sable
- Entretien et hivernage simplifiés
- Entretien facile




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET PRIX

Référence	Diamètre Ø (mm)	Surface filtrante (m ²)	Débit (m ³ /h)	Pression maximale (bars)	Raccord de vannes (diam.)	Sable (kg) 0.4 - 0.8 mm	Gravier (kg) 3-5 mm	Surface nécessaire (mm)	Vanne	Tarif (€ excl. TVA)
F-19S8-TRV	480	0.17	8.5	2.3	1 1/2"	50	25	825	6 way	Sur demande
F-24S8-TRV	610	0.29	14	2.3	1 1/2"	100	50	955	6 way	Sur demande
F-30S8-TRV	762	0.45	22	2.3	2"	200	75	1095	6 way	Sur demande
KIT-F-36S8-TRV	914	0.64	32	2.3	2"	300	100	1200	6 way	Sur demande

Vanne incluse

DIMENSIONS

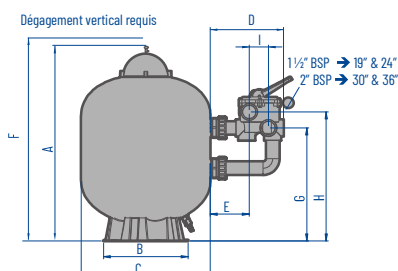

Référence	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
F-19S8-TRV	770	400	Ø 480	252	120	876	463	524	70
F-24S8-TRV	900	400	Ø 610	252	120	1006	530	592	70
F-30S8-TRV	1040	610	Ø 762	302	160	1146	590	671	70
KIT-F-36S8-TRV	1145	610	Ø 914	302	160	1251	657	738	70

CONDITIONNEMENT

Référence	Carton				PaLETTE			
	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Pce/Palette
F-19S8-TRV	49	49	88	13.4	98	98	189	8
F-24S8-TRV	63	63	102	18.4	126	126	218	8
F-30S8-TRV	78	78	120	29.8	156	80	134	2
KIT-F-36S8-TRV	94	94	106	35.5	95	95	220	2