



BON DE COMMANDE

Date :

Réf. Client.....

Société :

Adresse :

Tél :

Adresse de livraison

M./Mme :

Adresse :

Code/Ville :

Tél : E-mail :

(Numéro de téléphone qui doit être communiqué au chauffeur pour la livraison)


Accès possible avec semi-remorque :

OUI NON

Si non: plus-value porteur 90,00 € HT

Livraison avec chariot 150,00 € HT

Je désire assurer l'enlèvement du produit



Signature et cachet de l'entreprise :

Renseignements sur la piscine

1. CHOIX DU SYSTEME : Système complet (lames + mécanisme) Mécanisme uniquement Lames uniquement

2. TYPE DE PISCINE : Piscine avec skimmer

Présence d'un skimmer sur la longueur du bassin Si oui : à gauche à droite

Indiquer la largeur de la piscine au niveau du skimmer (au niveau de l'eau):.....cm

Piscine à débordement - Préciser la largeur de la piscine (débordement compris) :.....cm

(non conforme à la norme NFP 90 308)

3. REVETEMENT INTERIEUR DU BASSIN :

Liner préfabriqué Liner armé Carrelé Polypropylène Acier inoxydable Coque polyester /vinylester


Nom du fabricant de la piscine :

Modèle de la piscine :

4. FORME DU BASSIN : Rectangulaire

Rectangulaire avec un escalier déporté

Forme spéciale



5. MARGELLES : Pas de margelles

Margelles plates

Margelles surélevées ou incurvées - Si margelles surélevées ou incurvées d'une largeur inférieure à 25 cm ou si choix modèle 300 Solar Moov , merci de préciser la largeur du bassin, margelle incluse :.....cm

6. DIMENSIONS DU BASSIN

L1 - Longueur intérieure bassin, revêtement fini :.....cm

B2 - Largeur intérieure bassin à l'endroit le plus étroit :.....cm

Attention : côtes à prendre au fil de l'eau


7. NATURE DES ANGLES : 4 Angles vifs à 90°

Coins arrondis dans les 4 angles :.....cm

Coins arrondis uniquement côté opposé (R1 & R2) :.....cm

Pans coupés dans les 4 angles :.....cm

Pans coupé uniquement côté opposé (R1 & R2):.....cm

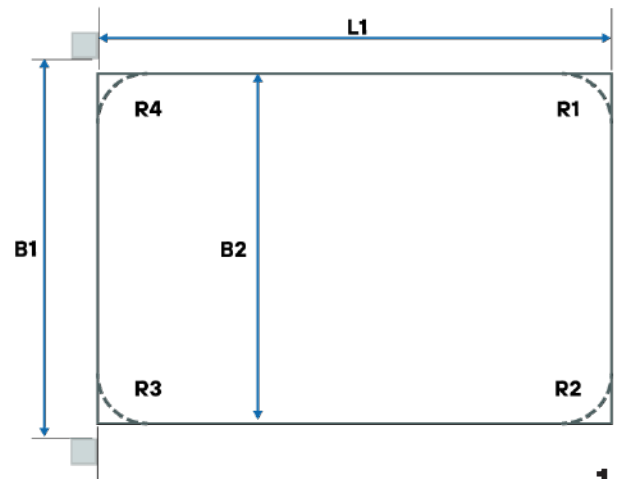


8. DIMENSION DE MECANISME SPECIFIQUE : Non
 Oui - Indiquer la côte souhaitée entre les deux supports B1 :cm

9. PRESENCE D'UN ESCALIER : Non Oui


Position de l'escalier (à indiquer lorsque vous vous situez du côté de l'enrouleur et que vous regardez vers le bassin) :

Côté opposé Côté gauche Côté droit



ESCALIER DROIT

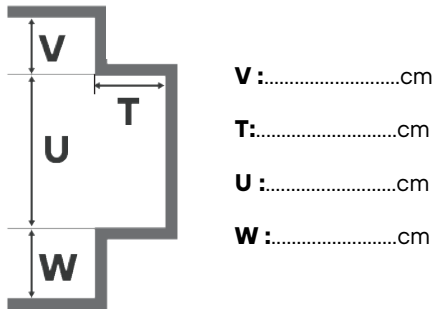

ESCALIER TRAPEZE

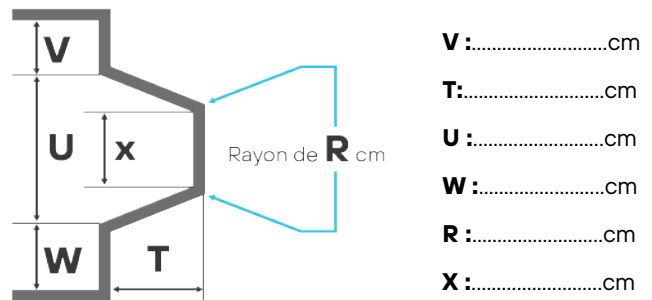


ESCALIER ROMAN

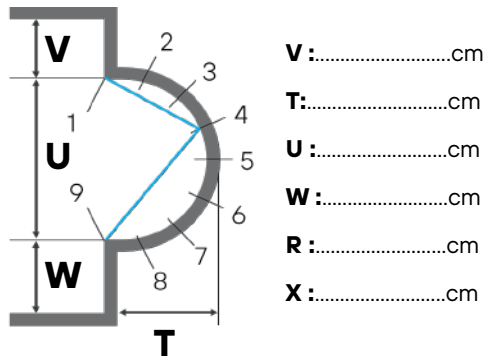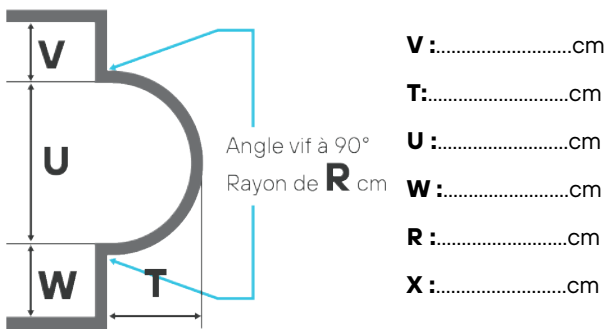

1/2	cm
2/9	cm
1/3	cm
3/9	cm
1/4	cm
4/9	cm
1/5	cm
5/9	cm
1/6	cm
6/9	cm
1/7	cm
7/9	cm
1/8	cm
8/9	cm
1/8	cm

10. PRESENCE D'UNE ECHELLE OU D'UN BLOC FILTRANT...): Non Oui

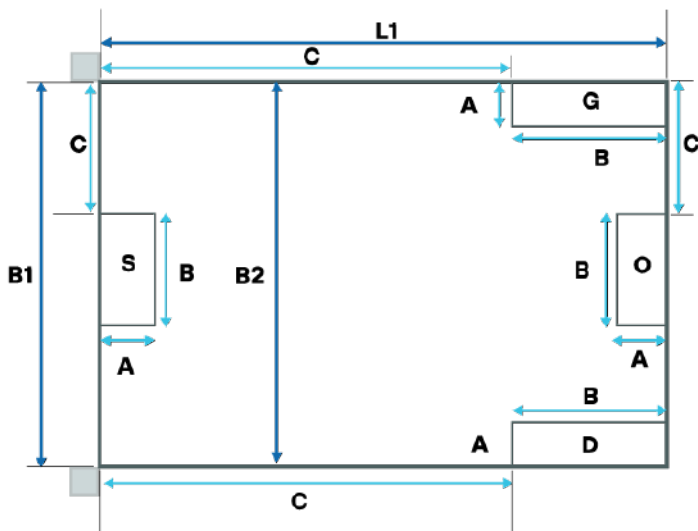

POSITION ET DIMENSIONS DE LA DECOUPE

S - Côté enrouleur O - Côté opposé
 D - Côté droit G - Côté gauche

A- Profondeur de l'échelle, bloc etc :cm
 B - Largeur de l'échelle, bloc etc :cm
 C - Distance depuis le bord du bassin :cm

Renseignements sur le volet

1. LAMES ET SUPPORTS

Choix du modèle :

- 300 light
 300 light solar
 300 +
 300 + solar
 300 + solar moov'




Coloris support piètement :

- Blanc
 Gris Anthracite



Côté moteur :

- G
 D

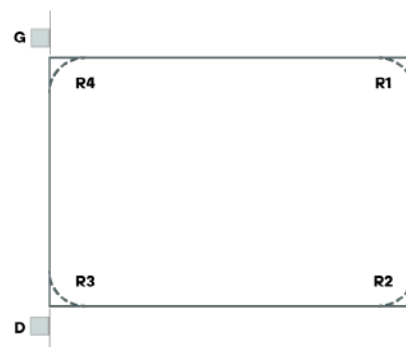


Coloris habillage :

- Blanc
 Sable
 Gris clair
 Plaxé bois



Coloris lames :

- PVC**
 blanc
 sable
 gris clair
 gris moyen
(non disponible sur le modèle light et light solar)



Lames PVC non disponibles sur bassins à débordement

POLYCARBONATE

- solaire
 solaire alu look



2. FIXATIONS DE SECURITE DES LAMES :

- Fixation paroi (livrée de série)
- Fixation équerre sous margelle en alu laqué
- Fixation équerre sous margelle démontable en inox

3. OPTIONS :

- Boîtier de commande déporté sans fil - *(non compatible avec la version solaire)*
- Commande du volet via application Bluetooth (compatible IOS 11, android 7.0) - *(non compatible avec la version solaire)*
- Eclairage LED
- Ecran de protection - Slat Protect Lite