

# STARLIGHT

Couvertures à barres de sécurité à panneaux interchangeables






**STARLIGHT**

Une manipulation encore plus simple, une esthétique haut de gamme.

**Caractéristiques techniques**

**Barres remplaçables :**  
Aluminium anodisé double gorges et embouts aplatis  
Profil ½ rond ø 46 mm : 

**Panneaux remplaçables :**  
Toile PVC 650 g / m<sup>2</sup>  
Traitée anti-UV et anti-fongique

**Poids moyen de la couverture :**  
1350 g/m<sup>2</sup>

**Fixations sur les largeurs :**  
Pour la sécurité : par cliquets inox, sangles avec boucle inox et pitons-douilles escamotables (simple et rapide)  
En option: systèmes d'attache-rapide et de fixations réglables, kits vents et neige

**Enroulement :**  
Par manivelle manuelle (deux manivelles à partir de 50 m<sup>2</sup> de bassin)

**Dérroulement :**  
Par sangle de tirage

**Motorisation (option) :**  
RollPower

Couverture de sécurité pour piscine destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans.

**Avertissement :** cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

**En résumé**

Grâce aux profils aluminium inversés et aux embouts aplatis de WaluCover STARLIGHT, la manipulation de la couverture est encore plus aisée. Les panneaux ainsi que les tubes en aluminium anodisé sont interchangeables et peuvent donc être remplacés individuellement sur site, en cas de nécessité: maintien du système de sécurité et esthétique irréprochable. Brevet déposé par WALTER.



**Piscines rectangulaires uniquement**

**11x5,5m MAX**

**Dimensions du bassin**



**Débord de la couverture**



**Compatible avec les échelles et blocs filtrants**  
(uniquement sur la largeur)



**Escalier solidaire**



**Escalier séparé**



Barre de maintien en aluminium anodisé à embouts aplatis



Cliquet de tension

## Coloris de la toile PVC

### Opaque (650g/m<sup>2</sup>)

Freine le développement des algues. Disponible en 8 couleurs.  
L'envers couleur sable des toiles opaques (sauf coloris nuit, gris et anthracite)  
évite la décoloration sur les margelles.



Bleu azur



Nuit



Vert suisse



Sable



Moka



Gris



Anthracite



Gris perle

## Les + de ce modèle

### Facile d'usage

Une manipulation encore plus aisée

### 100% esthétique


Une esthétique haut de gamme et exclusive

### 100% sécurité

Conçue pour assurer une sécurité maximale pour les enfants et les animaux domestiques



Page web WaluCover

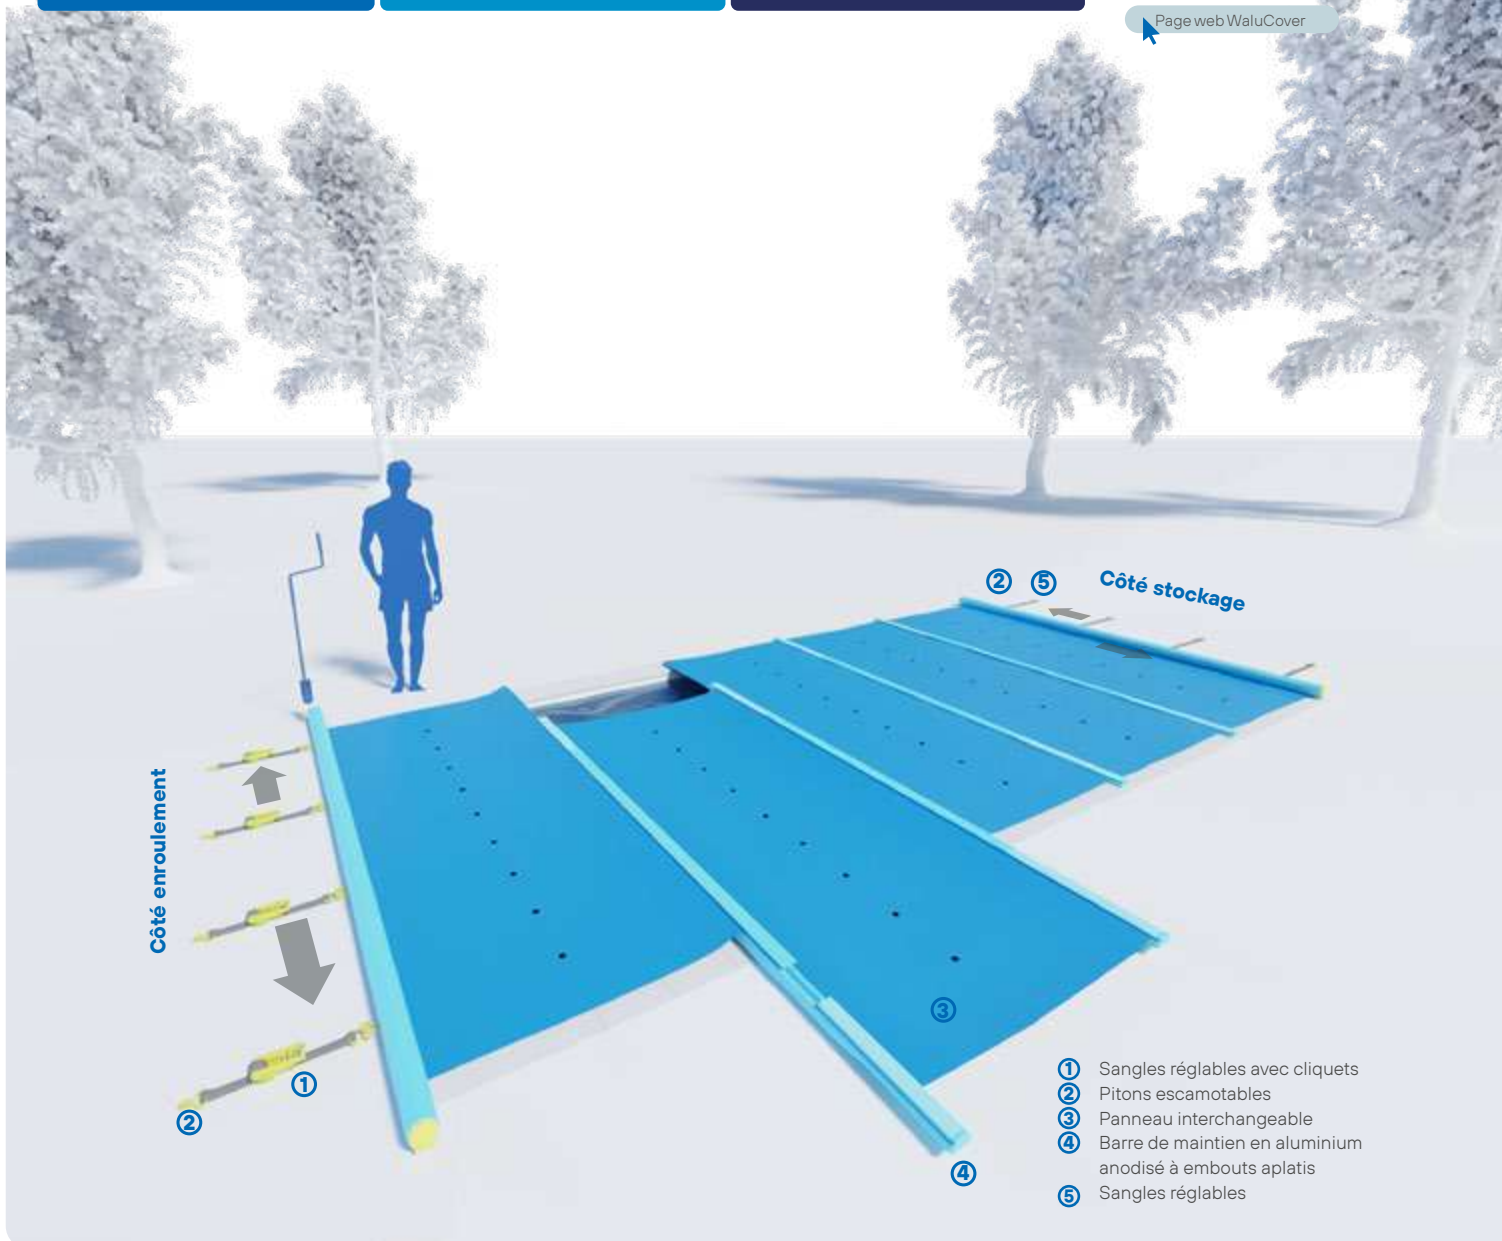

- ① Sangles réglables avec cliquets
- ② Pitons escamotables
- ③ Panneau interchangeable
- ④ Barre de maintien en aluminium anodisé à embouts aplatis
- ⑤ Sangles réglables



Manivelle d'enroulement



Sangle de déroulement

## Manipulation de la couverture

La couverture est livrée avec sa manivelle d'enroulement et sa sangle de déroulement.

**Enroulement par manivelle :** 1 personne en moins de 3 minutes (ou 2 personnes à partir de 50 m<sup>2</sup> de bassin)

**Déroulement par sangle :** Tirage, mise en position sécurité et fixation en moins de 3 minutes



Video

## Les options disponibles

Options	Ses avantages
Kit oeilletons + cabiclic	Protection parfaite contre le vent
WINDSAFE SYSTEM : Sangles anti-soulèvement et anti-feuilles	Aucun perçage sur les longueurs
Profil de remplacement de margelle aluminium taillé à dimension avec embouts aplatis (impératif pour escaliers situés sur la longueur du bassin)	remplace la margelle pour permettre l'enroulement
Découpe escalier (réalisée sous forme de rectangle)	Adaptation à la forme du bassin
Système d'attache rapide pour l'ensemble de la couverture	Facilite la manipulation quotidienne
Système de fixations réglables côté stockage	Permet de se fixer à la distance souhaitée
Accessoires	Ses avantages
Motorisation RollPower (pour piscine de dimensions maximales 11 x 5 m)	Permet un enroulement sans effort
Roue de guidage pour manivelle d'enroulement	Facilite l'enroulement et protège le dallage



## La motorisation RollPower En option

Permet l'enroulement de la couverture sans effort grâce à son moteur autonome sur batterie. Adaptable à gauche comme à droite de la couverture et à la plupart des couvertures à barres.

