

# ORIGIN

 **Garantie 5 ans**

 **Fabriqué en France**

 **100% sécurité enfants**

 **Conforme NF P 90-308**





**WaluDeck ORIGIN**

Adaptable à tous types et toutes formes de bassins, fabriqué sur mesure

**Caractéristiques techniques**

**Ossature et Résistance :**  
Ossature en aluminium composée de modules équipés de roulettes de grand diamètre pour faciliter le déplacement de la terrasse. Chaque module résiste à une charge ponctuelle de 150kg/m<sup>2</sup>.

**Modules :**  
Le choix de sept largeurs de modules pour répondre à toutes les configurations:  
1017 mm > 1.0 m  
1356 mm > 1.3 m  
1695 mm > 1.7 m  
2034 mm > 2.0 m  
2373 mm > 2.3 m  
2712 mm > 2.7 m  
3051 mm > 3.0 m  
**Longueur** de module au choix (par tranche de 25 cm) à partir de 2,50 m jusqu'à 8,50 m maxi.  
**Hauteur** réglable des modules (entre 15 et 34 cm) selon le modèle (TM1 ou TM2) et en fonction de la hauteur des margelles/rebords.

**Rails :**  
En aluminium anodisé positionnés dans le sens de la longueur ou de la largeur de la piscine. Les rails doivent être fixés sur une surface solide non amovible et parfaitement plane.


Pour toute question relative à la charge utile, au poids total roulant et au choix des blocs roulette pour gérer la garde au sol nécessaire pour les rebords de SPA n'hésitez pas à nous consulter !

**En résumé**

WaluDeck vous permet de recouvrir, de manière esthétique, votre spa ou piscine tout en évitant la déperdition de chaleur grâce à la membrane placée sous l'habillage. La motorisation (en option) permet une ouverture et une fermeture faciles et rapides, pour une baignade dépourvue de toute contrainte. Tout à la fois abris et couverture de sécurité, utilisée tout au long de l'année, WaluDeck réunit le meilleur de la protection tout en optimisant l'espace. La piscine devient terrain de jeux, lieu de détente ou coin repas à ciel ouvert.

|                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                     |                                               |                                                                                       |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | <b>Motorisation</b><br>(en option)                                                                                   |  | <b>Adapté à toutes les formes de piscines</b> |  | <b>Habillage en option</b>                              |
|  | <b>1650 Kg MAX</b><br><b>Poids total maximum par module</b><br>(kit habillage en option 25 kg/m <sup>2</sup> inclus) |  | <b>Piscines &amp; SPAS enterrés</b>           |  | <b>2 en 1 couverture de sécurité et terrasse mobile</b> |

**Exemples de configurations**

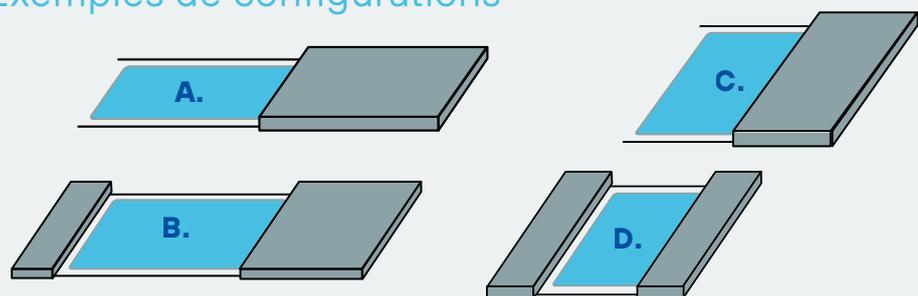



#### WaluDeck, une terrasse polyvalente

Plusieurs configurations sont possibles (suivant les dimensions du bassin) Vous pouvez ainsi choisir la configuration qui agrémentera le mieux votre aménagement extérieur et vos habitudes.

#### WaluDeck, une terrasse pour piscines, mais aussi pour spas

WaluDeck s'adapte également à tous types de spas. Terrasse mobile de sécurité, elle recouvre votre spa de manière esthétique en s'intégrant parfaitement à l'environnement existant et en limitant la déperdition de chaleur grâce à une isolation positionnée dans la structure.

#### Préconisation - poignée de guidage et motorisation


Masse de la terrasse  $\leq 850\text{kg}$  nécessite une poignée (ou option motorisation)  
 $850\text{kg} \leq$  Masse de la terrasse  $\leq 1500\text{kg}$  nécessite 2 poignées (ou option motorisation)  
 Masse de la terrasse  $> 1500\text{kg}$  ne peut être déplacé manuellement option motorisation obligatoire

## La terrasse 100% adaptable aux formes spéciales

Choix de 7 modules possibles ! Longueur de modules à partir de 2,50 m jusqu'à 8,50 m (maxi). Hauteur réglable des modules (entre entre 15 et 34 cm) selon le modèle (TM1 ou TM2) et en fonction de la hauteur des margelles/rebords.




D'un seul bloc




Sur de grandes longueurs




En plusieurs parties

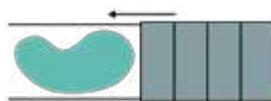


Formes spéciales



Spas de nage



Petits spas

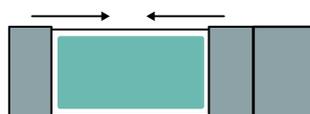

Asymétriques




vidéo WaluDeck

Attention : Étant donné que la longueur maxi d'un module est de 8,50 m, le montage des rails dans le sens de la largeur n'est possible que si la longueur du bassin ne dépasse pas 7,50 m (ou 8,00 m pour les bassins sans margelle).

## Détails techniques


### Dimensions / entraxe

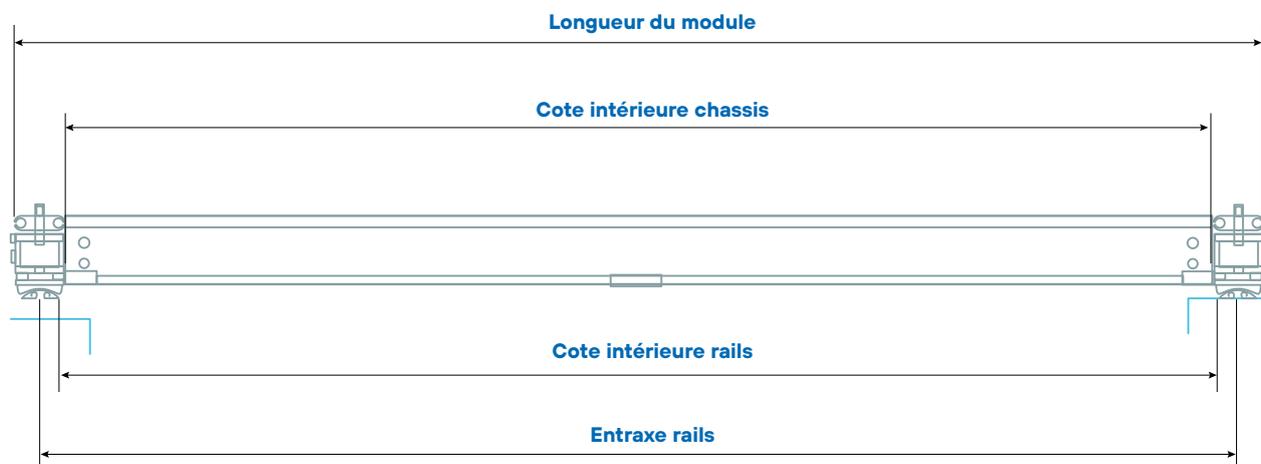


|            | Longueur du module | Entraxe rails | Cote intérieure rails | Cote intérieure chassis |
|------------|--------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| Module TM1 | 2500               | 2390          | 2320                  | 2280                    |
|            | 2750               | 2640          | 2570                  | 2530                    |
|            | 3000               | 2890          | 2820                  | 2780                    |
|            | 3250               | 3140          | 3070                  | 3030                    |
|            | 3500               | 3390          | 3320                  | 3280                    |
|            | 3750               | 3640          | 3570                  | 3530                    |
|            | 4000               | 3890          | 3820                  | 3780                    |
|            | 4250               | 4140          | 4070                  | 4030                    |
|            | 4500               | 4390          | 4320                  | 4280                    |
|            | 4750               | 4640          | 4570                  | 4530                    |
|            | 5000               | 4890          | 4820                  | 4780                    |
|            | 5250               | 5140          | 5070                  | 5030                    |
| Module TM2 | 5500               | 5390          | 5320                  | 5280                    |
|            | 5750               | 5640          | 5570                  | 5530                    |
|            | 6000               | 5890          | 5820                  | 5780                    |
|            | 6250               | 6140          | 6070                  | 6030                    |
|            | 6500               | 6390          | 6320                  | 6280                    |
|            | 6750               | 6640          | 6570                  | 6530                    |
|            | 7000               | 6890          | 6820                  | 6780                    |
|            | 7250               | 7140          | 7070                  | 7030                    |
|            | 7500               | 7390          | 7320                  | 7280                    |
|            | 7750               | 7640          | 7570                  | 7530                    |
|            | 8000               | 7890          | 7820                  | 7780                    |
|            | 8250               | 8140          | 8070                  | 8030                    |
|            | 8500               | 8390          | 8320                  | 8280                    |

## Garde au sol et hauteur des modules

TM1 : Longueur des modules de 2,5 à 6 m

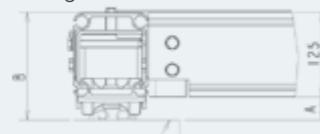

TM2 : Longueur des modules de 6,25 à 8,5 m

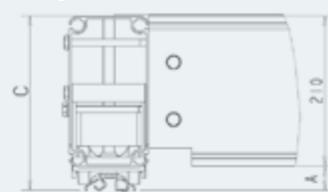


| Roues de guidage          | Position | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---------------------------|----------|--------|--------|--------|
| Standard                  | Basse    | 32,5   | 157,5  | 242,5  |
|                           | Haute    | 72,5   | 192,5  | 282,5  |
| Avec réhausse (En option) | Basse    | 82,5   | 207,5  | 292,5  |
|                           | Haute    | 122,5  | 247,5  | 332,5  |

A : GARDE AU SOL  
B : TM1  
C : TM2




POS1 (Basse)





POS3 (Haute)

capacité de charge réduite





Version  
ECO

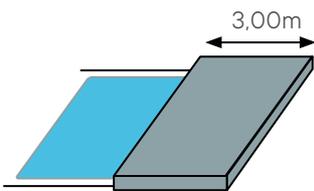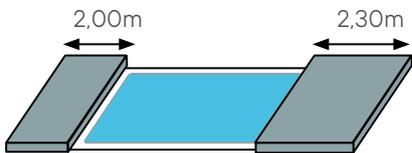

capacité de charge élevée




Version  
PREMIUM

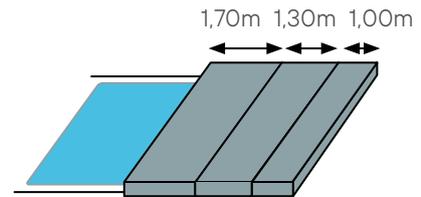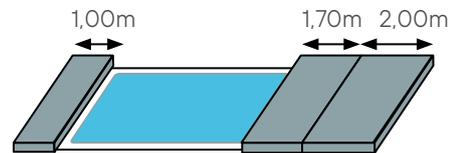

**Les largeurs disponibles**  
Dimension réelle > Largeur indicative

| Largeur de module |
|-------------------|
| 1017 mm > 1.0 m   |
| 1356 mm > 1.3 m   |
| 1695 mm > 1.7 m   |
| 2034 mm > 2.0 m   |
| 2373 mm > 2.3 m   |
| 2712 mm > 2.7 m   |
| 3051 mm > 3.0 m   |

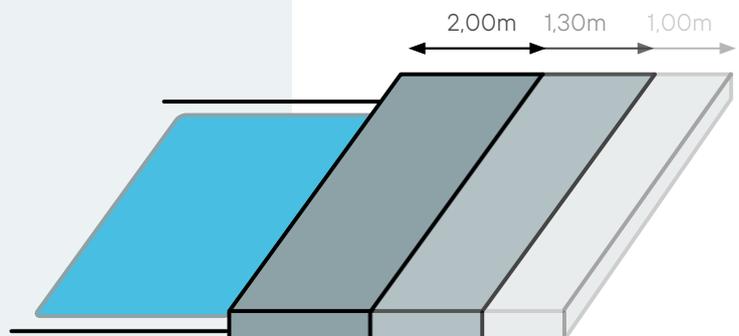


## Motorisation (option)

Moteur 24 volts, avec logique de commande intégrée et fins de course électroniques. Comprendant une boîte à clé de commande, un coffret électrique, les crémaillères et le système de fixation sur la terrasse.

Tous les modules livrés sont désormais équipés de perçages permettant une motorisation ultérieure. Dans ce cas, il ne reste qu'à sertir les inserts filetés et prévoir la fondation et l'alimentation électrique du moteur.

**Attention !**  
poids total maximum pouvant être déplacé par le moteur : **2400 kg** pour les longueurs de module supérieures à **6 m**, la motorisation n'est possible qu'en combinaison avec l'option isolation.

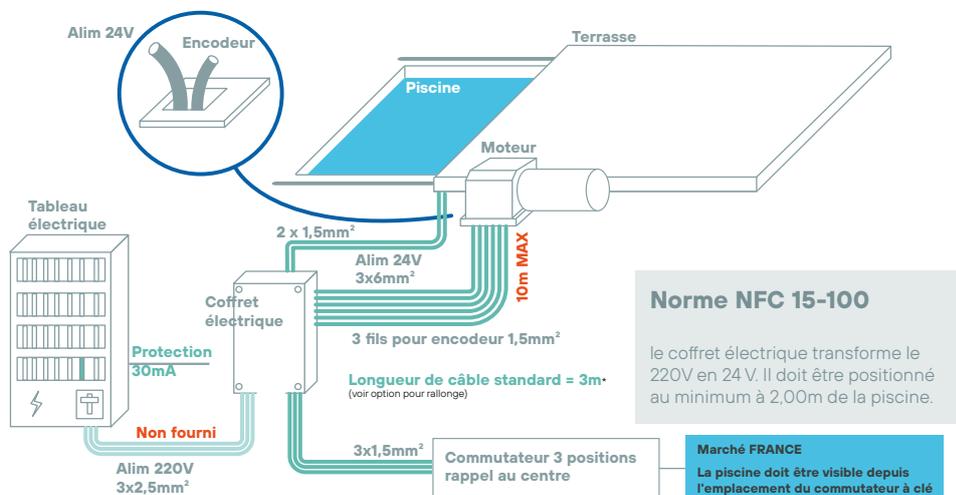


\*Rallonge possible pour les câbles:  
-Moteur / Coffret électrique.  
-Commutateur 3 positions / Coffret électrique.



Walter Pool développe, produit et vend un large panel de couvertures de piscines, principalement en Europe. L'usine de production est basée à Dettwiller en Alsace (France). La société est active depuis **1992** et fait partie depuis 2020 du groupe industriel **T&A Group** leader sur le marché de la piscine en **Europe**.

Walter Pool propose également des terrasses mobiles ainsi que des accessoires de piscine.

**Distribué par :**

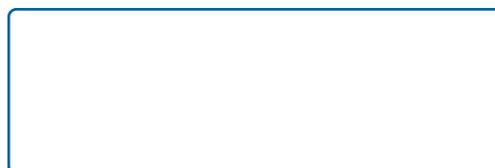

Document à conserver pour une consultation ultérieure