



SUPERMAX

La pompe idéale pour les piscines compactes



CARACTÉRISTIQUES



Panier filtrant XL
Couvercle à ouverture ¼ de tour
Amorçage automatique rapide
Corps de pompe monobloc
Garniture mécanique EPDM

BÉNÉFICES

- Intervalles de nettoyage prolongés
- Ouverture et blocage faciles
- Démarrage rapide et sécurisé de la pompe
- Super silencieux
- Excellente résistance à la chaleur, à l'ozone et au vieillissement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance au sel	→ 0.40% (4 g/l)
Raccords	→ 1.5" BSPP → Raccords union de 50 mm inclus
Specifications Techniques	→ Intégralement fabriquée par Pentair dans notre usine de Pise (Italie) → Moteur asynchrone à induction → Axe deux matériaux avec tige d'entraînement en acier inoxydable AISI 316 → Roulements étanches haute température SKF → Protection thermique (monophasé), conforme IE2 (triphase <0,75 kW), IE3 (triphase >0,75 kW) → IP-X5

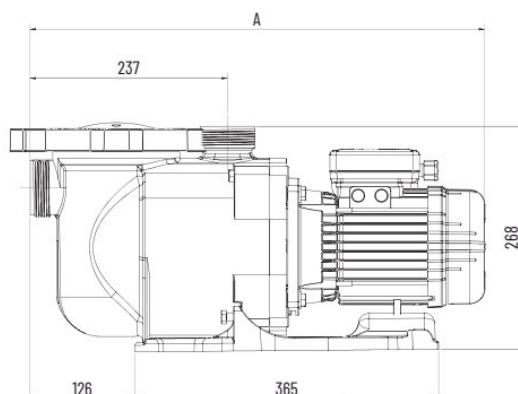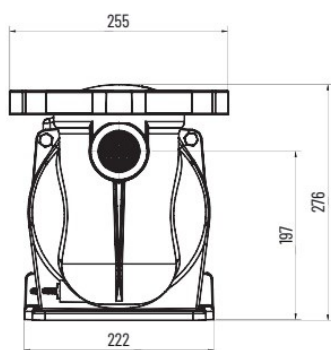


CONDITIONNEMENT

	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Cartons/palette
Carton	63	30	31	-
Palette	120	100	160	24


PERFORMANCE



Plus d'informations
sur votre produit

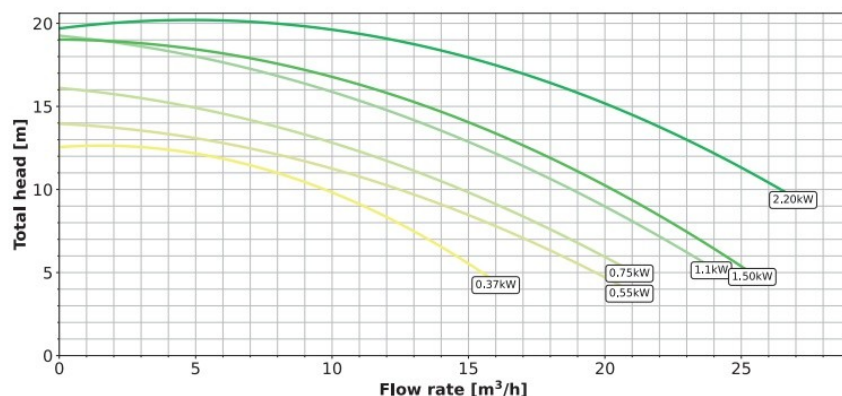

PUISANCE CONSOMMÉE

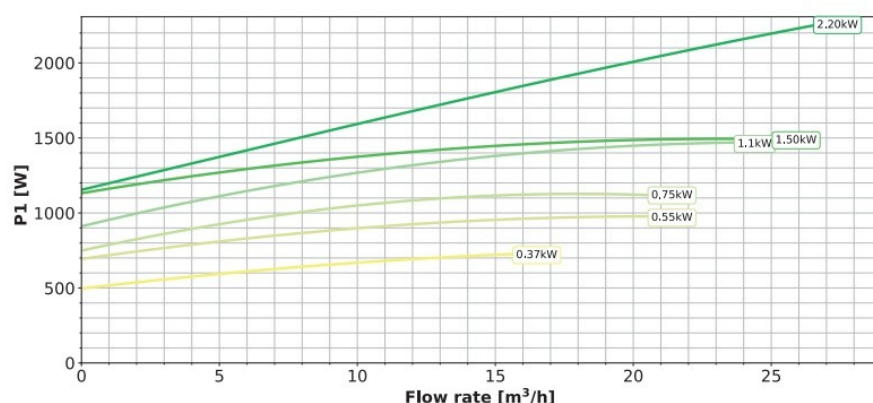

INFORMATIONS DE COMMANDE

Référence	Type (kW/HP)	Débit @8m(m³/h)	Alimentation (V)	Pleine charge (A)	Efficienc* (%)	P1* (W)	Longueur dim A (mm)
S5P1RC-1E2	0.37 / 0.5	12	1-230	2.7	D	700	545
S5P1RD-1E2	0.55 / 0.75	15	1-230	4.4	D	905	545
S5P1RE-1E2D	0.75 / 1	18	1-230	5	D	1110	545
S5P1RF-1E2	1.1 / 1.5	21	1-230	6.2	D	1421	575
S5P1RG-1E2	1.5 / 2	23	1-230	6.7	D	1489	575
S5P1RH-1E2	2.2 / 3	29	1-230	9.6	D	2096	575
S5P1RD-3P	0.55 / 0.75	15	3-230 / 400	3.1-1.8	D	-	545
S5P1RE-3E3P	0.75 / 1	18	3-230 / 400	3.3-1.9	D	-	545
S5P1RF-3E3P	1.1 / 1.5	21	3-230 / 400	4.3-2.4	D	1246	575
S5P1RG-3E3P	1.5 / 2	23	3-230 / 400	6.0-2.7	D	1242	575
S5P1RH-3E3P	2.2 / 3	29	3-230 / 400	6.45-3.3	D	1663	575

*comme défini par la norme EN 17645