

# SUPERMAX VS2

La pompe à vitesse variable pour les piscines compactes.



## CARACTÉRISTIQUES

- Panier pré-filtration XL
- Couvercle à ouverture 1/4 de tour
- Amorçage automatique rapide
- Corps de pompe monobloc
- Moteur à aimants permanents



## BÉNÉFICES

- Intervalles de nettoyage prolongés
- Ouverture et blocage faciles
- Démarrage rapide et sécurisé de la pompe
- Super silencieux
- Pompe extrêmement fiable et à haut rendement



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Résistance au sel	→ 0.40% (4 g/l)
Raccords	→ 1.5" BSPP → Union 50 mm inclus
Specifications Techniques	→ Moteur à aimants permanents → Excellente résistance à la chaleur, à l'ozone et au vieillissement grâce à la garniture mécanique EPDM → 3 vitesses/durées programmables + mode manuel → Écran LCD simple et intuitif avec affichage watts, régime et heure → 4 entrées numériques pour la commande externe (câble de communication en option - Réf. R356324Z)

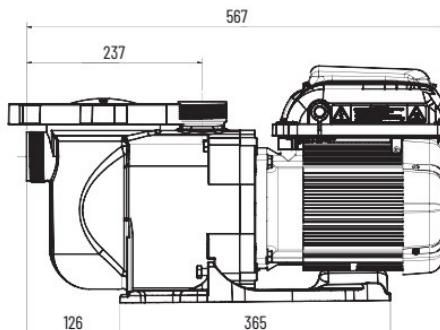

## CONDITIONNEMENT


	Longueur(cm)	Largeur(cm)	Hauteur(cm)	Cartons/palette
Carton	65	33	41	-
Palette	120	100	160	18

## PERFORMANCE

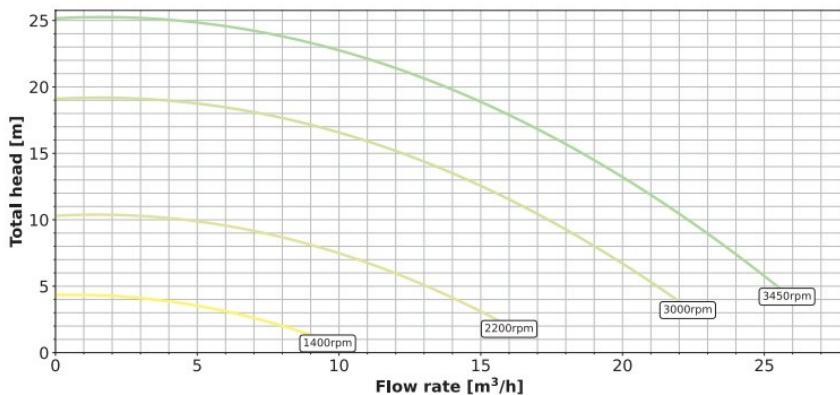

Plus d'informations sur votre produit

## PIUSSANCE CONSOMMÉE

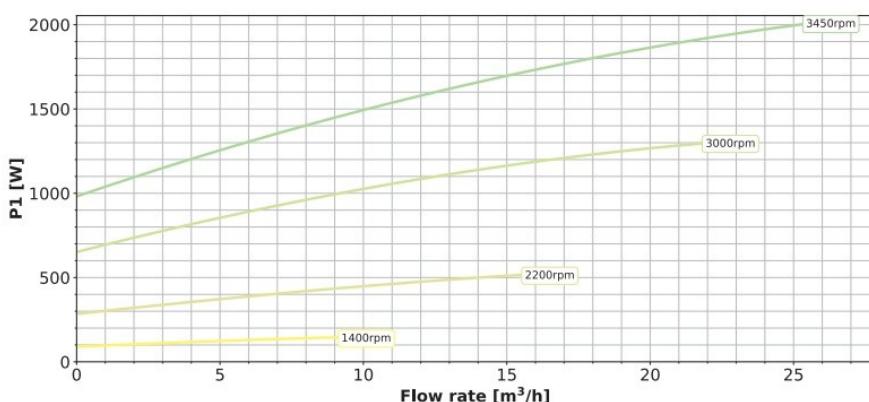

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Référence	Type (kW/HP)	Débit @8m (m³/h)	Alimentation (V)	Pleine charge (A)	Efficiency*	P1* (W)	Longueur dim A (mm)	NETTOYEURS DE PISCINE
S5P1R-VS2m	1.1 / 1.5	24	1~230	8.8	A	1836	605	

\*comme défini par la norme EN 17645

## ACCESOIRES

(non inclus, à commander en option)

Références	Description
R356324Z	Communication Cable
SB-PF-SPO-004A	Speeedo Connect



POMPES  
POUR PISCINES

FILTRES  
POUR PISCINES

TRAITEMENT  
DE L'EAU

AUTOMATISATION ET  
RÉGULATION

NETTOYEURS  
DE PISCINE

CHAUFFAGES  
DE PISCINE

ÉCLAIRAGES  
SUBAQUATIQUE

ACCESSOIRES  
AQUATIQUES

PIÈCES  
À SCELLER