

**SIROCCO²**

Confort et intelligence.

1 CONFORT OPTIMAL

Grâce à son mode **Silence** et à **son soufflage vertical**, Sirocco² est une unité de déshumidification discrète qui préserve le confort de baignade.

**SILENCE****2 INTELLIGENCE INTÉGRÉE**

Avec l'auto-diagnostic de son capteur d'humidité, Sirocco² **assure le bon niveau d'hygrométrie** en toutes circonstances pour la durabilité du bâtiment. De plus, lorsque le bassin est inoccupé (volet roulant fermé), il **diminue sa consommation d'énergie** en abaissant la température de chauffage de l'air.

**HYGRO CONTROL****3 DESIGN HARMONIEUX**

Avec ses lignes épurées, sans grille apparente et ses deux coloris, **Sirocco² s'accorde avec élégance et discrétion** à tous les environnements de piscines intérieures.





POURQUOI CHOISIR LE DÉSHUMIDIFICATEUR SIROCCO² ?

Confort optimal

Sirocco² améliore le **confort des baigneurs en toutes situations.**

- Son **mode SILENCE** divise la source sonore par deux* pendant le temps de baignade.
- Son **soufflage VERTICAL** expire l'air directement vers le haut.
- Son **interface conviviale** permet de contrôler avec précision le confort optimal du hall piscine.


*En comparaison au mode de fonctionnement standard.



Intelligence intégrée

Lorsque le **volet roulant est fermé**, la température de chauffage est abaissée à un point de consigne inférieur, paramétrable, pour éviter de surchauffer inutilement le hall piscine.

La fonction **auto-diagnostic** assure toujours un bon niveau d'hygrométrie pour préserver au mieux votre piscine et son environnement.

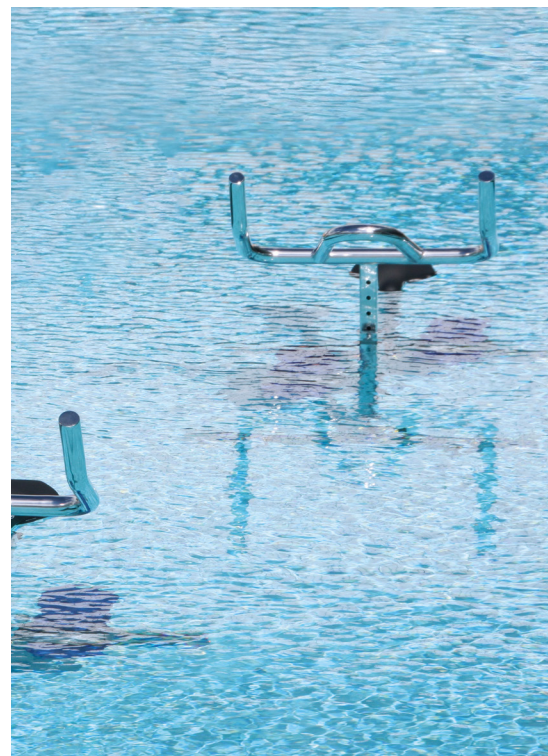



Design harmonieux

Son **design moderne sans grille** apparente et son **colori blanc** permettent à ce déshumidificateur de s'intégrer parfaitement à toutes les piscines et tous les environnements.

Un pied de support additionnel est disponible pour une installation au sol*.

* Dans tous les cas, Sirocco² doit être fixé au mur pour éviter tout basculement.
Lors de l'installation, un espace minimum de 10 cm est requis (entre Sirocco² et le sol) afin d'assurer une circulation de l'air optimale.

POURQUOI UN DÉSHUMIDIFICATEUR POUR PISCINE D'INTÉRIEUR ?

Un local ou une véranda abritant une piscine est un lieu où **le taux d'humidité dans l'air (hygrométrie) est élevé**.

Ainsi, la vapeur d'eau emprisonnée à l'intérieur se condense sur les parois froides en formant des gouttelettes d'eau et de la buée, tandis que l'air se sature progressivement d'humidité. Les conséquences de ces phénomènes sont nombreuses : **apparition de moisissure, décollement, formation de rouille...**

Pour garantir le confort des baigneurs et la longévité d'une piscine d'intérieur, **l'installation d'un déshumidificateur s'avère indispensable**.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Deux modes d'installation


Sirocco² peut s'installer selon deux types de configuration : **en ambiance** dans le hall piscine ou **encastré**, en traversée de mur depuis le local technique.

Option chauffage


Une **option chauffage** du hall piscine - **batterie eau chaude ou appoint électrique** - peut également être intégrée **directement dans l'appareil à l'installation ou à postériori**.



Blanc
RAL 9003



MODE AMBIANCE



MODE ENCASTRÉ

CARACTÉRISTIQUES




MONTAGE CONFIGURABLE

Montage en ambiance ou encastré (avec accessoires optionnels).



CHAUFFAGE DE L'AIR

En option avec batterie eau chaude ou appoint électrique.



1 COLORI

Disponible en blanc.



MODE SILENCE

Niveau sonore réduit et paramétrable.

POUR QUELLES PISCINES ?

1 PISCINES INTÉRIEURES RÉSIDENNELLES
AVEC VOLUME DE HALL JUSQU'À 250 M³



2 PISCINES À USAGE PROFESSIONNEL
(CENTRE DE KINÉSITHÉRAPIE, SPAS, HÔTELS...)
AVEC VOLUME DE HALL JUSQU'À 250 M³



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

KIT DE FIXATION MURALE

FILTRE

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLES	SIROCCO ² - 2M	SIROCCO ² - 3M	SIROCCO ² - 5M	SIROCCO ² - 5T
Caractéristiques techniques				
Capacité de déshumidification (L/h)	2,5	3,8	5,5	5,7
Volume maximal du hall piscine (m ³)	150	200	250	
Alimentation électrique	220-240V / 1 / 50 Hz			380-400V / 3 / 50 Hz
Puissance acoustique (dB(A)) Mode standard/silence	61,5 / 58,5	65 / 62	63,5 / 60	64,5 / 61
Pression acoustique à 5m (dB(A)) Mode standard/silence	36 / 33	40 / 37	38 / 34	39 / 35
Dimensions en mm (LxPxh)	1060x300x800		1410x300x800	
OPTION CHAUFFAGE DE L'AIR				
Caractéristiques de l'appoint électrique				
Puissance chauffage (kW)	2	3	4,5	
Caractéristiques de la batterie eau chaude				
Puissance chauffage (kW) avec primaire 90°/70°C	7,1	8,1	11,1	

Le déshumidificateur d'ambiance ou encastré apporte une réponse fiable aux besoins de déshumidification du bâtiment recevant votre piscine d'intérieur. Une solution simple, moderne, économique et facile à installer puisqu'il se fixe dans le hall piscine ou le local technique.

2 ANS
GARANTIE